




TYPE VA 90 W

Capillary Thermostat with Snap-action Contact

ترموستات موئین با قطع و وصل فنری

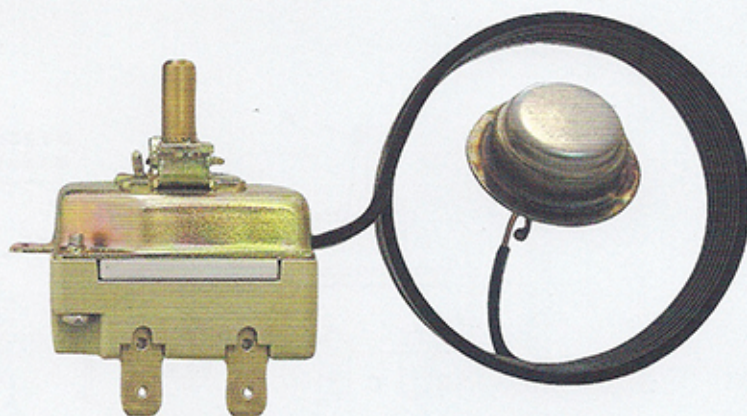

قطع و وصل فنری از نوع SPST که نوع SPDT نیز موجود است. عمدتاً در ماشین لباسشویی، بویلرهای آب و تمام مصارفی که تنظیم حرارت در هوا یا آب مد نظر باشد، کاربرد دارد. بر اساس نیاز مشتری، این ترموستات در چهار مدل با سایزهای مختلف قالب تولید میشود (مشخصات ابعاد بالیها را در پشت صفحه ملاحظه فرمایید).

SPST contact. SPDT contact also available. Mainly used in washing machines, water boilers and all purposes where the temperature control on air or water is required.

As a custom-built feature, the thermostat comes with four different bulbs (See figures next page).

Technical Specifications

مشخصات فنی

Control range :	30 ÷ 90°C	دامنه کنترل :
Maximum ambient temperature : with ceramic body	T150	حداکثر درجه حرارت با بدنه سرامیکی :
Maximum ambient temperature : with plastic body	T120	حداکثر درجه حرارت با بدنه پلاستیکی :
Tolerances on operating range :	± 5 %	حداکثر و حداقل خطا :
Differential :	2.5 ÷ 7k	فواصل قطع و وصل :
Minimum current :	200 mA	حداقل جریان :
Temperature change speed:	≥ 1k/min	سرعت تغییرات حرارت در دقیقه :
Protection shield : Anti - shock plastic stuff	<input type="checkbox"/>	پوشش محافظ : مواد پلاستیکی ضد جرقه و نسوز
Terminals : 6.3mm push-on type according to	DIN 46244	ترمینالها : فشاری 6.3mm مطابق با استاندارد
Minimum bending radius of the capillary	5 mm	حداقل شعاع خمش لوله موئین



TAKBAN ENERGY CONTROL SYSTEMS

#19, Sanat Alley, Shahr Ghods, 20 km old Karaj Rd. Tehran, Iran
 TEL: +98 262 3820067, 3823018 FAX: +98 21 4098684
 Website: www.takban.com Email: info@takban.com

